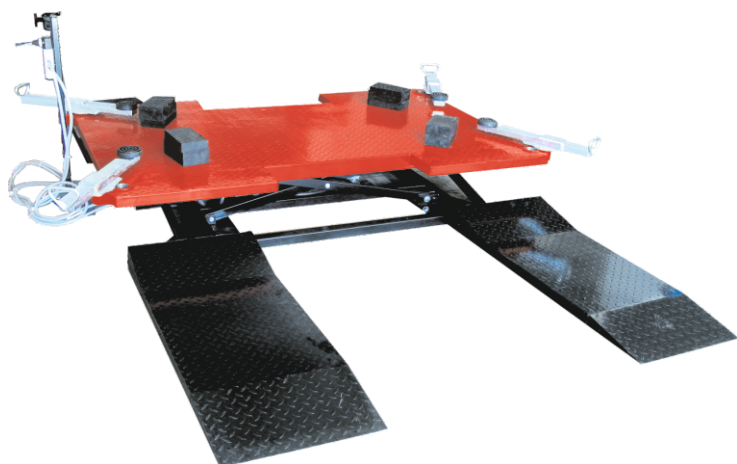


**PODNOŚNIK PŁYTOWY AT-2HHD**


*Podnośnik ten przeznaczony jest do podnoszenia pojazdu o masie do 3500 kg w celu jednoczesnego demontażu i montażu wszystkich kół. Posiada napęd pneumatyczny i mechaniczną podwójną blokadę, która zabezpiecza przed gwałtownym opadnięciem płyty w przypadku uszkodzenia miecha pneumatycznego lub przewodów doprowadzających sprężone powietrze.*

*Pneumatic platform lift, particularly rugged and safe, able to lift cars and vans up to 3500 kg.*

*The lifting system is entirely pneumatic with double mechanical safety device, which prevents accidental total descent (even without air pressure).*

Dane techniczne / Technical features	AT-2HHD
Max udźwig / Max capacity	3500 kg
Wysokość min / Min height	130 mm
Wysokość podnoszenia / Lifting height	625 mm
Masa własna / Weight	500 kg
Ciśnienie robocze / Working pressure	8 bar
Temperatura pracy / Working temp.	-0,4°C - +40°C

**Nowość  
2015**

**Wyposażenie standardowe / Standard equipment**

**Poduszki gumowe 75 mm / Rubber pads 75 mm**

**Poduszki gumowe 45 mm / Rubber pads 45 mm**

**Teleskopowe ramiona obrotowe /  
Telescopic adjustable arms**

**2-stopniowe długie najazdy / 2-stage long ramps**

**Belki ochronne stóp / Foot protection bars**

