

ALLIGATOR - Ventile seit 1920

Zawory metalowe ASC - HT

ALLIGATOR ASC – HT, uniwersalne zawory metalowe do używania w bardzo obciążonych kołach, w takich pojazdach jak samochody sportowe, ciężarowe, transportery itp. Wszędzie tam, gdzie występują wysokie ciśnienie i wysoka temperatura.

Świat zaworów do kół bardzo się zmienił: Rosnące prędkości i wynikające z tego przyspieszenia i siły odśrodkowe, wyższa wydajność hamulców oraz związane z tym wysokie temperatury i nierzadko wyższe ciśnienie stawiają coraz trudniejsze wymagania dla odporności zaworu na temperaturę i ciśnienie.




ALLIGATOR ASC – całkowicie nowy pomysł na uszczelnienie

W tradycyjnych zaworach metalowych siła nacisku nakrętki jest przekazywana na felgę poprzez uszczelkę gumową. Nieuniknione starzenie oraz zużycie prowadzą do zanikania właściwości uszczelniających uszczelki zaworu, a nawet do utraty szczelności.

Pomysł uszczelnienia ASC firmy ALLIGATOR pozwala przekazać siłę nacisku bezpośrednio z metalu na metal. Uszczelnienie pracuje bez żadnych dodatkowych, szkodliwych obciążeń.

ALLIGATOR ASC – Zalety

- Pewna szczelność zaworu podczas całego okresu użytkowania
- Brak wychyleń zaworu pod wpływem siły odśrodkowej: zwiększona szczelność
- Brak obluźywania zaworu z powodu starzenia uszczelki
- Szczelność także w przypadku złej jakości otworu w feldzie
- Mniejsza wrażliwość zaworu na niewłaściwy moment montażu
- Większa tolerancja na niewłaściwą powierzchnie felgi

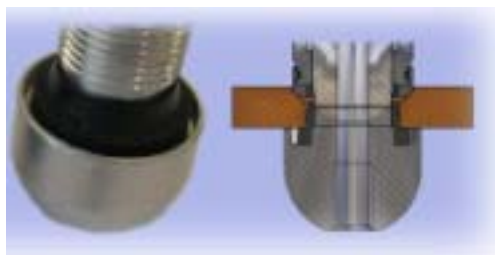

Redukcja kosztów poprzez łatwy montaż i zwiększoną niezawodność

- Nakrętka łącząca o większej średnicy niż kapturek – nie wymaga demontażu
- Zintegrowana podkładka – nie wymaga dodatkowych czynności montażowych
- Montaż i demontaż bez użycia specjalnych narzędzi



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steiff-Straße 4
D-89537 Giengen / Brenz



Tel: +49 (0)7322 130-1
Fax: +49(0)7322 130-359
www.Alligator-Ventilfabrik.de
info@Alligator-Ventilfabrik.de



ALLIGATOR - Ventile seit 1920

Zawory metalowe ASC - HT

Zalety



- Wartościowy kapturek z uszczelką zwiększający szczelność
- Kapturek nie wymaga odkręcenia podczas montażu
- Podkładka plastikowa chroni wartościowe felgi
- Uszczelnienie ASC – większa pewność i trwałość
- Specjalna uszczelka wytrzymująca temperaturę ponad 150 °C
- Zaokrąglona stopka zaworu zapobiega uszkodzeniu felgi podczas montażu
- Stopa zaworu z rowkiem – Bezproblemowy montaż i demontaż standardowymi narzędziami

Wspaniały wygląd dla najlepszych pojazdów

Specjalna uszczelka wytrzymująca
temperaturę ponad 150 °C
Ciśnienie robocze do 14 bar



ALLIGATOR Nr Artykułu.	Opis
51.2573	40 MS ASC – HT
51.2583	47 MS ASC – HT
51.2593	60 MS ASC – HT

Odpowiedni do prawie wszystkich felg z otworem o średnicy 11,3 + 0,4 mm



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH
Richard-Steff-Strasse 4
D-89537 Giengen / Brenz



Tel: +49 (0)7322 130-1
Fax: +49(0)7322 130-359
www.Alligator-Ventilfabrik.de
info@Alligator-Ventilfabrik.de

