



Podnośnik nożycowy do geometrii kół - SL55DJFS

 **ProGear**

Precyzja i elastyczność
Trwałość i niezawodność
Wielofunkcyjność

Profesjonalny podnośnik nożycowy o udźwigu 5,5 tony, przeznaczony do precyzyjnej geometrii kół oraz serwisowania długich pojazdów użytkowych i osobowych. Jego konstrukcja zlicowana z podłożem zapewnia płaską powierzchnię roboczą, a zintegrowany podnośnik podprogowy umożliwia szybki serwis zawieszenia i opon. Wyposażony w niezawodne sterowanie, gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności w nowoczesnym warsztacie.

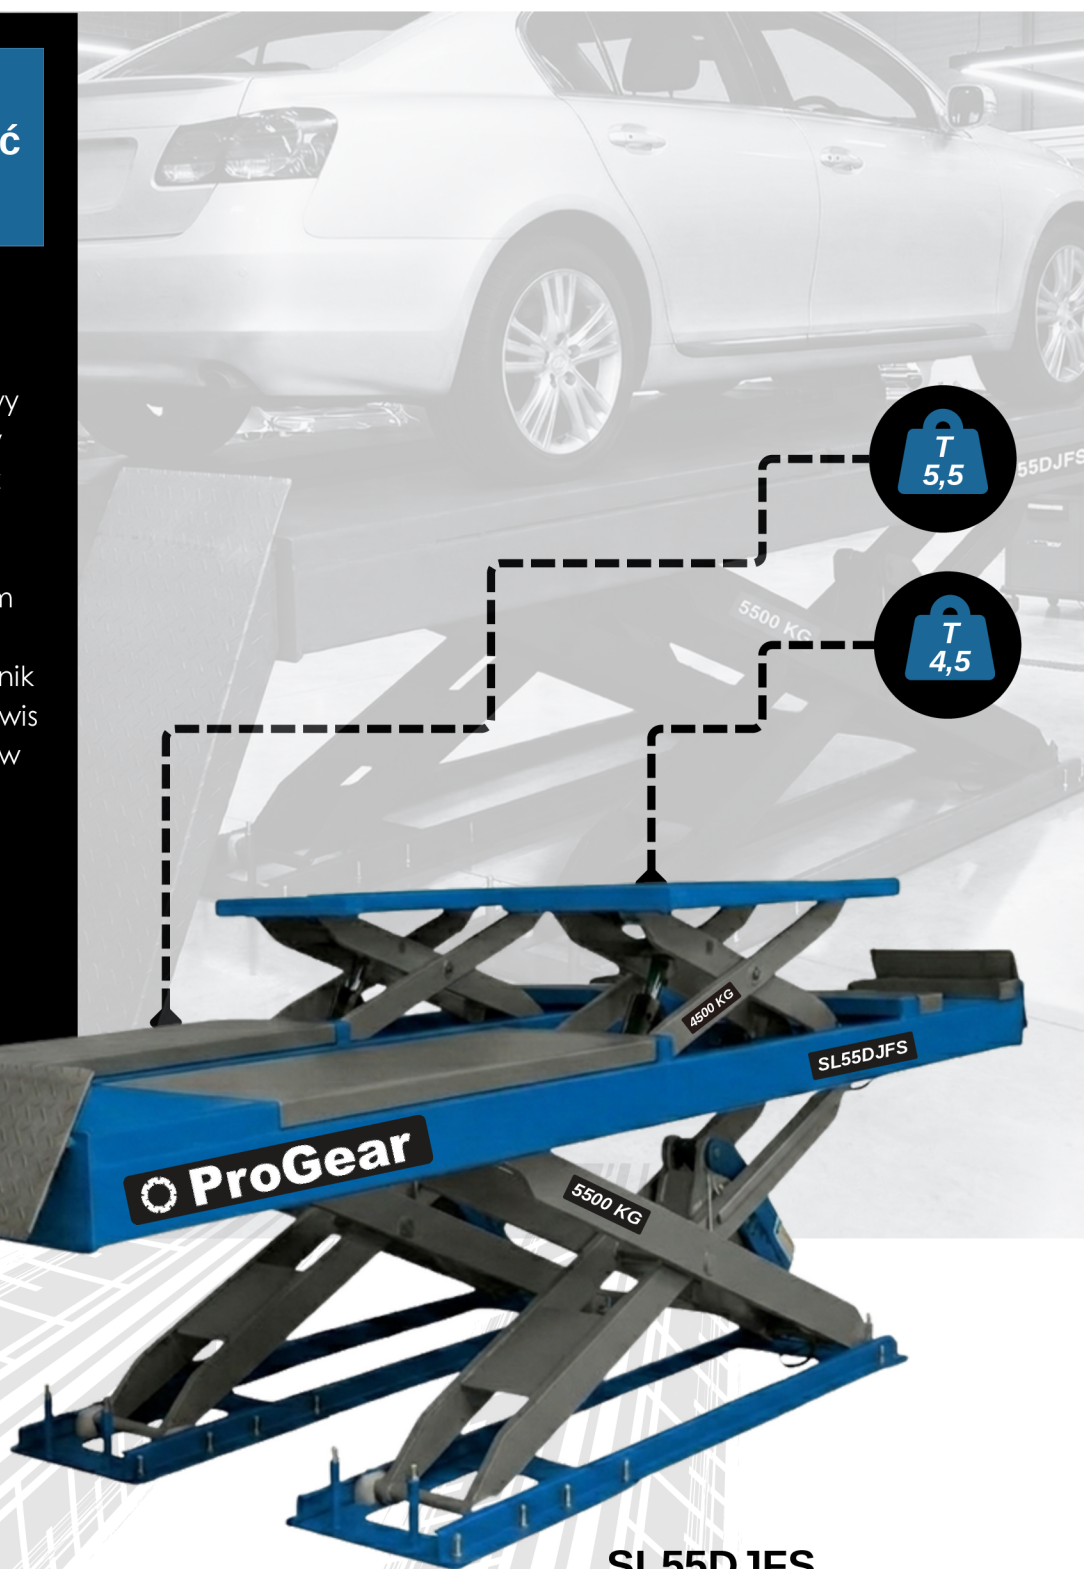

3 kW



400 V, 3 Ph



2850 kg



2006/42/EC

SL55DJFS

SL55DJFS

SL55DJFS

Opis

• Długość platformy 5300 mm

Optymalna długość platformy podnośnika pozwala na obsługę zarówno długich samochodów dostawczych, jak i krótkich samochodów osobowych. Idealne rozwiązanie dla warsztatów obsługujących różne typy i marki pojazdów.

• Zabezpieczenie optyczne

Specjalnie zaprojektowany czujnik optyczny zabezpiecza podnośnik w przypadku utraty synchronizacji wysokości platform.

• Zabezpieczenie mechaniczne

Specjalnie zaprojektowany mechaniczny system zapadek zapobiega opanięciu podnośnika. Zastosowanie specjalnych osłon siłownika pneumatycznego, zapewnia cichą pracę i długą żywotność.

• Wersja do geometrii z pneumatycznymi płytami rozprężnymi

Podnośnik jest wyposażony w zagłębienia na obrotnice kół oraz pneumatycznie sterowane tylne płyty luzujące, które umożliwiają luzowanie tylnych kół. Dzięki tym rozwiązaniom regulacja geometrii kół jest wyjątkowo płynna i precyzyjna.


• Montaż w zagłębieniu lub na posadzce

Standardowo podnośnik jest dostarczany w wersji do zabudowy z krótkimi rampami. Alternatywnie można wybrać długie rampy do montażu na posadzce.

Dane techniczne

Model	SL55DJFS
Udźwig podnośnika głównego	5500 kg
Udźwig podnośnika podprogowego	4500 kg
Długość platformy	5300 mm
Wys. min. podnośnika	380 mm
Wys. podnoszenia platform	1950 mm
Wys. podnoszenia podnośnika podprogowego	435 mm
Zasilanie	400 V; 50 Hz; 3 Ph
Waga brutto	2850 kg
Wymiary opakowania	-

Akcesoria dodatkowe



J55DJ-10-00
Najazdy do montażu na posadzce



8017040200
Aluminiowe obrotnice kół

Szczegółowe zdjęcia



Pneumatycznie sterowane zapadki mechaniczne



Wytrzymałe tylne płyty luzujące z blokadą pneumatyczną





Wyłącznik krańcowy wysokości maksymalnej



Optyczny czujnik zabezpieczający podnośnik w przypadku utraty synchronizacji

Wymiary

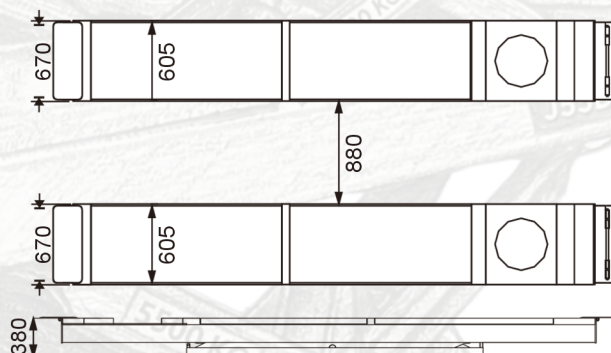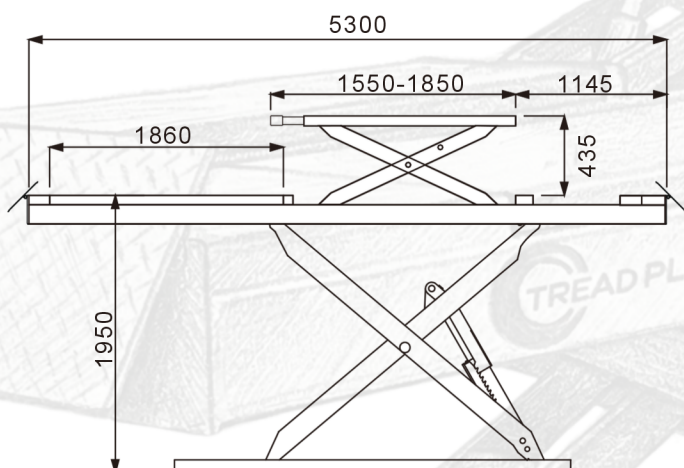

ProGear

PODNOŚNIKI I SPRZĘT WARSZTATOWY